



KONICA MINOLTA

bizhub 4050i

Melnbaltā A4 daudzfunkciju iekārta

bizhub
i-SERIES
STRĀDĀ
GUDRĀK
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

KLIENTU PRIEKŠROCĪBAS



Viegla izmantojamība

Izmantojiet uzņēmējdarbības centrāli kā viedtālruni vai planšetdatoru ar pilnībā personalizētu lietotāja saskarni



Mobilā savienojamība

Drukājiet jebkurā laikā un vietā ar Konica Minolta inovatīvo risinājumu



Drošība

Droša tīkla integrācija, datu šifrēšana, HDD pārrakstīšana un mūsdienīgas iespējas



Lietotnes ekosistēmas autentificēšana

Uzlabota efektivitāte, pateicoties Konica Minolta plašajam lietotņu portfoli



Servisa

Uzticamība, lielāks skenēšanas un drukas ātrums, apvienojumā ar jaudīgām apstrādes funkcijām



Ilgspējība

Neskaitāmas "eko" funkcijas, kas samazina enerģijas patēriņu un izmaksas

OPCIJAS

1 UZLABOTAS FUNKCIJAS

PDF uzlabošana
LK-102v3

OCR teksta atpazīšana
LK-105v4

Svītrkodu fonti
LK-106

Unikoda fonti
LK-107

OCR A and B fonti
LK-108

Dokumentu konvertēšanas
LK-110v2


ThinPrint® klients
LK-111

Nostiepuma druka
bez servera LK-114

Trusted Platform Module
aktivizācija LK-115v2

Antivīruss
LK-116

FOIP aktivizācija
LK-117

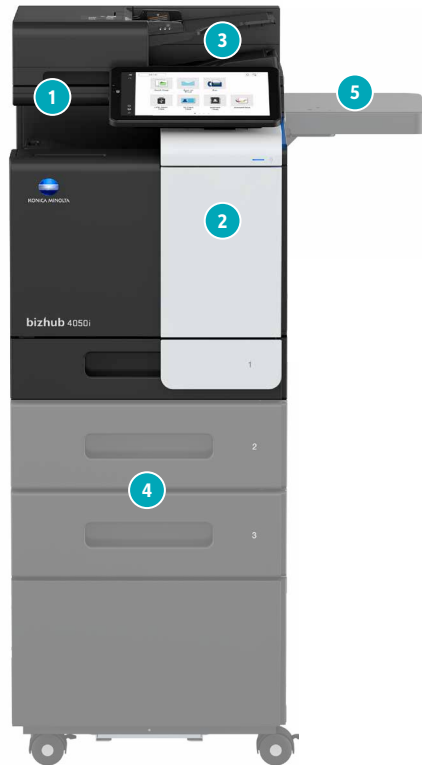

2 SAVIENOTĀJS

Faksa plate
FK-517

BEZVADU LAN
UK-221

USB I/F komplekts
EK-P08

USB I/F komplekts
EK-P09

I/F Kabelis CSRC modem
EK-P11

Biometriskā
autentifikācija AU-102
ID karšu lasītājs

Montāžas komplekts
MK-P08

LEĢENDA

- Obligātā opcija
- Opcija
- Šo papildopciju var uzstādīt tikai ar augstāk norādīto opciju

3 CITS

Darba galds
WT-P03

Dubultās padeves
noteikšana UK-P19

Nomaināms SSD
EM-908

10-taustiņu bloks
KP-102

Klaviatūras turetājs
KH-P02

Gaisa attīrīšanas bloks
CU-202

Montāžas komplekts
MK-P09

4 IETILPĪBA

Padevējs
PF-P20

Augstuma regulēšanas
bloks PF-P22

Paliktņis
DK-P04x

5 IZVADES IETILPĪBA

Off-line skavotājs
FS-P04

PĒCAPSTRĀDE



Abpusējā
druka



Stūru
skavošana
(offline)

APRAKSTI

UZLABOTAS FUNKCIJAS

LK-102v3 PDF uzlabošana	PDF/A(1b), PDF šifrēšana, elektroniskais paraksts
LK-105v4 OCR teksta atpazīšana	Searchable PDF un PPTX
LK-106 Svitrkodu fonti	Svitrkoda fonu drukāšana
LK-107 Unikoda fonti	Unikoda fonu drukāšana
LK-108 OCR A and B fonti	OCR A and B fonu drukāšana
LK-110v2 Dokumentu konvertēšanas	Ģenerē dažādus failu formātus, ieskaitot DOCX, XLSX un PDF/A
LK-111 ThinPrint® klients	Drukšanas datu kompresija mazākai tīkla slodzei
LK-114 Nostiepuma druka bez servera	Secure and Follow Me drukāšanas risinājums, kam nav nepieciešams serveris
LK-115v2 Trusted Platform Module aktivizācija	Uzticamas platformas modulis drošai datu šifrēšanai/atšifrēšanai
LK-116 Antivīruss	Bitdefender® ienākošo/izejošo datu skenēšana reālā laikā
LK-117 FOIP aktivizācija	Fakss, izmantojot IP tīklāju (T.38), papildus funkcionalitāte

SAVIENOTĀJS

FK-517 Faksa plate	Super G3 fakss, digitāla faksa darbība
UK-221 Bezvadu LAN	Bezvadu LAN un bezvadu LAN Access Point Mode
EK-P08 USB I/F komplekts	USB klaviatūras savienojums
EK-P09 USB I/F komplekts	USB klaviatūras savienojums; Bluetooth
EK-P11 I/F kabelis CSRC modem	GPRS modema savienojums attālinātai uzraudzība CSRC
AU-102 Biometriskā autentifikācija	Pirkstu vēnu skeneris
ID karšu lasītājs	Dažādas ID karšu tehnoloģijas
MK-P08 Montāžas komplekts	Uzstādīšanas komplekts ID karšu lasītājam

CITS

WT-P03 Darba galds	Autentifikācijas ierīces novietošanai
UK-P19 Dubultās detektors	Detektors, lai samazinātu kļūdas un papīra iestrēgšanu
EM-908 Nomināms SSD	1 TB SSD lai palielinātu atmiņas vietu
KP-102 10-taustiņu klaviatūra	Izmantošanai skārienjutīgā ekrāna vietā
KH-P02 Klaviatūras turētājs	USB klaviatūras novietošanai
CU-202 Gaisa attīrīšanas bloks	Iekšēlu gaisa kvalitātes uzlabošana ar samazinātām emisijām
MK-P09 Montāžas komplekts	Uzstādīšanas komplekts gaisa attīrīšanas bloks

IETILPĪBA

PF-P20 Padevējs	500 lapas, A4, 60–90 g/m ²
PF-P22 Augstuma regulēšanas bloks	Lai nodrošinātu ērtu darba augstumu
DK-P04x Paliktis	Nodrošina uzglabāšanas vietu izdrukām un citiem materiāliem

IZVADES IETILPĪBA

FS-P04 Off-line skavotājs	20-lapas stūru skavošana
---------------------------	--------------------------

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJAS

Sistēmas ātrums A4	Līdz 40 lapas minūtē
Automātiskās dublēšanas	Līdz 40 lapas minūtē
abpusējās apdrukšanas ātrums A4	
1 kopijas laiks A4	4.8 sek.
Uzsilšanas laiks	Aptuveni 13 sek. ¹
Tehnoloģijas	Lāzers
Tonera sistēma	Simitri® HD polimerizēts toneris
Paneļa izmērs/izšķirtspēja	10.1" / 1024 x 600
Sistēmas atmiņa	5,120 MB (standarts/maks.)
Sistēmas cietais disks	256 GB SSD (standarts) / 1 TB SSD (papildus)
Saskarne	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB 3.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (papildus)
Tīkla protokoli	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automātiskā dokumentu padeve	Līdz 80 oriģināliem; A6-A4; 50–128 g/m ² ; Dualscan ADF
ADF dubultās padeves noteikšana	Papildus
Apdrukājamā papīra izmērs	A6-A4; pielāgoti izmēri
Apdrukājamā papīra svars	60–210 g/m ²
Papīra ievades ietilpība	600 lapas / 1,600 lapas (standarts/maks.)
Padevējs (standarts)	1x 500; A6-A4; pielāgoti izmēri; 60–210 g/m ²
Padevējs (pēc izvēles)	1x 500 lapas; A4; 60–90 g/m ² (līdz 2x)
Sānu padeve	100 lapas; A6-A4; pielāgoti izmēri; 60–210 g/m ²
Pēcapstrādes režīmi (pēc izvēles)	Ofsets; grupa; šķirošana; skavošana (offline)
Automātiskā abpusējā druka	A4; 60–210 g/m ²
Izvaides ietilpība	Līdz 250 lapas
Drukāšanas apjoms (mēnesī)	Ieteic: 6,500 lapas; Maks. ² 120,000 lapas
Tonera kalpošanas mūžs	Meln līdz 20,000 lapas
Attēlošanas ierīces kalpošanas mūžs	Meln līdz 200,000 lapas
Jaudas patēriņš	220-240 V / 50/60 Hz; Mazāk nekā 1.45 kW
Sistēmas dimensijas (P x G x A)	420 x 528 x 572 mm
Sistēmas svars	Aptuveni 35.0 kg

PRINTERA SPECIFIKĀCIJA

Izšķirtspēja	1200 x 1200 dpi
Lapas apraksta valoda	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operētājsistēmas	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
Printera fonti	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobilā druka	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) papildus: WiFi Direct; Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android)

SKENERA SPECIFIKĀCIJA

Skenēšanas ātrums	Līdz 45/45 ipm simplex (mono/krāsu) Līdz 90/90 ipm duplex (mono/krāsu)
Izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Skenēšanas režīmi	Skenēt uz e-pastu (Skenēt man); SMB; FTP; kasti; USB; WebDAV; DPWS; URL; TWAIN skenēšana
Failu formāti	JPEG; TIFF; PDF; kompakts PDF; šifrēts PDF; XPS; kompakts XPS; PPTX pēc izvēles: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX
Skenēšanas galamērķi	2,000 atsevišķs + 100 grupa; LDAP atbalsts

KOPĒTĀJA SPECIFIKĀCIJA

Kopēšanas izšķirtspēja	600 x 600 dpi
Gradācija	256 gradācija
Multi kopēšana	1-9,999
Oriģināla formāts	Maks. A4
Palielināšana	25-400% pa 0.1% soļiem; automātiskā tuvināšana

FAKSA SPECIFIKĀCIJAS

Standarts	Super G3
Faksa transmisija	Analoga; i-Fax; krāsu i-Fax; IP-Fax
Faksa izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Faksa kompresija	MH; MR; MMR; JBIG
Faksa modems	Līdz 33.6 Kbps
Faksa galamērķi	2,000 atsevišķs + 100 grupa

LIETOTĀJA KASTES SPECIFIKĀCIJA

Maks. uzglabājamie dokumenti	Līdz 3,000 dokumentiem vai 10,000 lapām
Lietotāja kastu veidi	Publiska; Personīga (ar parole un autentifikāciju) Grupas (ar autentifikāciju)
Sistēmas kastu veidi	Droša drukāšana; Šifrēta PDF drukāšana; Faksa saņemšana; Faksa aptauja

SISTĒMAS IEZĪMES

Drošība	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in evaluation); IP filtrēšana un portu bloķēšana; SSL3 un TLS1.0/1.1/1.2 tīkla komunikācija; IPsec atbalsts; IEEE 802.1x atbalsts; lietotāju autentifikācija; Autentifikācijas žurnāls; droša drukāšana; Kerberos; Cietā diska pārrakstīšana; Cietā diska datu šifrēšana (AES 256); Konfidenciāla faksu saņemšana; Printera lietotāju datu šifrēšana papildus: Antivīruss datu skenēšana reālā laikā (Bitdefender®)
---------	---

SISTĒMAS IEZĪMES

Konti	Līdz 1,000 lietotāju kontiem; Active Directory atbalsts (lietotāja vārds + parole + e-pasts + smb mape); Lietotāja piekļuves funkciju definēšana; Autentifikācija ar mobilo ierīci (Android) papildus: Biometriskā autentifikācija (pirkstu vēnu skeneris); ID karšu autentifikācija (karšu lasītājs); Autentifikācija ar mobilo ierīci (iOS)
Programmatūra	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Uzsilšanas laiks var mainīties atkarībā no darba vides un izmantošanas.

² Ja maksimālais drukas apjoms tiek sasniegts gada laikā, tad nepieciešama sevīsa apkope.

